



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

## > SENSIBILITÉ DE DÉTECTION AJUSTABLE

Chacune des principales zones est indépendamment ajustable en sensibilité. Ainsi, quelles que soient les perturbations environnantes, il est possible de les compenser par un réglage adapté et obtenir une détection uniforme dans toute l'aire de contrôle.

Vingt programmes indépendants pré-réglés en usine sont conçus pour répondre aux attentes spécifiques, notamment celles des aéroports et des sites sensibles publics, privés ou industriels.

## > CONFIGURATION DES PANNEAUX

Installation aisée même proche de source de perturbations: masse métallique, système à rayons X, autre portique...


## > AJUSTEMENT DES ZONES DE DÉTECTION

Réglage de la sensibilité sur trois zones horizontales et sur onze zones verticales (zones intermédiaires auto ajustées)

- Hiérarchisation et protection des accès : deux niveaux de codes d'accès
- Gestion du flux : pictogrammes visuels
- Compteur / Décompteur de passage
- Contrôle de la vigilance : alarme aléatoire paramétrable.

## > AUTODIAGNOSTIC

Un programme d'autodiagnostic vérifie en permanence l'état du portique. En cas de défaut, un message clair informe l'opérateur de la nature exacte du dysfonctionnement.

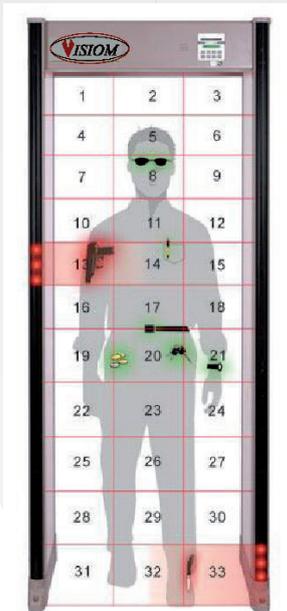

DONNÉES D'INSTALLATION

Dimensions extérieures : .....900 x 2230 x 680 mm  
 Dimensions intérieures : .....760 x 2035 x 680 mm  
 Poids Net : .....64 Kg  
 Débit moyen : .....50 personnes / min  
 Température de fonctionnement : .....-20° à 70°C  
 Hygrométrie max sans condensation : .....95%  
 Indice de Protection : .....IP65  
 Alimentation : .....110 – 240 VAC 50 Hz / 60 Hz 55

## > ACCESSOIRES

- Kit roulette, positionné sous les panneaux latéraux permettant de déplacer aisément le portique
- Connexion en réseau – plusieurs portiques peuvent être raccordés sur un réseau de supervision
- Afficheur déporté, permettant d'obtenir les informations d'alarmes à distance
- Version grande largeur de passage : .....825 mm côtes intérieures (largeur hors tout : 965 mm)
- Protection contre les intempéries : .....en option
- Interface contacts tout ou rien (TOR)
- Détecteur portatif SuperScanner



## > RÉGLEMENTATION

Conforme aux normes CE  
 N'affecte pas les stimulateurs cardiaques ou les supports magnétiques.

## > SERVICES

Etude, installation, formations et maintenance assurées par VISIOM – Antony (92) et ses Agences régionales.

## Clavier



**SIÈGE ANTONY**  
 13 rue Alexis de Tocqueville  
 Parc de Haute Technologie  
 Silic 41  
 92182 Antony Cedex  
 Tél : + 33 (0)1 56 45 19 00  
 Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20  
 E-mail : visiom@visiom.com

**AGENCE ANTONY**  
 Tél : + 33 (0)1 56 45 19 10  
 Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20  
**AGENCE ROISSY**  
 Tél / Fax : + 33 (0)1 48 16 39 27  
**AGENCE CENTRE-EST**  
 Tél / Fax : + 33 (0)4 72 15 06 97  
**AGENCE SUD-OUEST**  
 Tél / Fax : + 33 (0)5 63 32 65 46

**AGENCE SUD-EST**  
 Tél : + 33 (0)4 94 53 28 58  
 Fax : + 33 (0)4 94 52 94 87  
**AGENCE GRAND-OUEST**  
 Tél : + 33 (0)2 98 84 69 00  
 Fax : + 33 (0)2 98 84 80 88  
**AGENCE ANTILLES**  
 Tél : + 33 (0)5 96 42 40 58  
 Fax : + 33 (0)5 96 42 40 59

**AGENCE TUNIS**  
 Tél : + 216 71 735 210  
 Fax : + 216 71 736 149  
**AGENCE MAROC**  
 Tél : + 212 522 320 500  
 Fax : + 212 522 592 602  
**AGENCE TOGO**  
 Tél : + 228 22 61 03 40  
**VISIOM SUISSE**  
 visiom\_suisse@visiom.com  
**www.visiom.com**